

Accuplus



 立善科技有限公司
Accuplus Technology Co., Ltd

立竿影 初心善

立善科技專精於省力搬運設備與專業的整廠自動規劃：
代理日本、歐美知名品牌各種用途之油壓物流升降設備，包含油壓拖板車、物流堆高機、電動堆高機、油壓升降台車、油壓升降平台、畚斗台車等，均可因應各環境需求不同客製其檯面高度、尺寸、承載重量、相關配件等。
因應智能生產趨勢，並提供省力化、自動化專案設計，協助客戶自動化整廠規劃：從廠區勘察、溝通、協助客戶建立一整套完整的模組化作業、達到工業自動化，資源完整化，利益最大化。

要用就用最好的。
給您市佔率第一的好品質
給您最好品質是立善的保證
工業 食品業 工具業 汽車製造業
使用廠家一致推薦




值得您信賴的省力搬運設備專家

油壓拖板車 Hand Pallet Trucks

High Standards and Experienced Engineering provide Superior Quality

標準配置 Standard Features

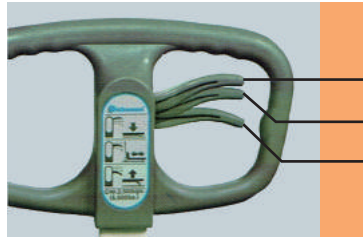

下降 Down
空檔 Neutral
上升 Up

易操作的塑膠把手 (Comfortable Molded Grip Handle)

模型設計結構，結構強、易操作
Molded handle design provides comfort and a strong grip

三段式控制 (3 Position Fingertip Control)

三段式設計，操作簡便
3 position Control Lever provides easy fingertip control of complete hydraulic system




優力膠輪 (Polyurethane Wheels)

標配鋁製方向輪及叉輪
Aluminum hub steer wheels and aluminum hub fork(load) wheels are standard

無鉛塗裝 (Lead Free Paint)


拖板車皆使用環保無鉛塗裝
Pallet trucks are painted with environmentally friendly lead free paint

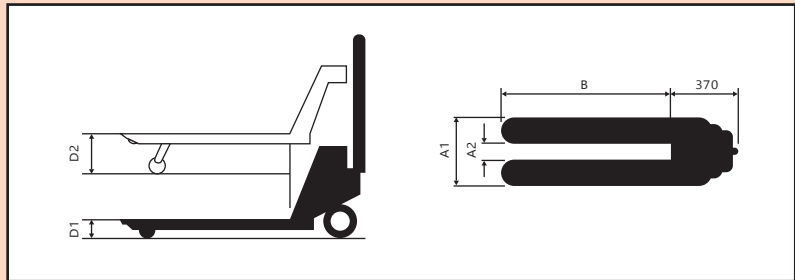

A Standard Model 標準型	2,000 Kgs. Capacity	Fork M/M Height	80 mm
B Special Width Model 特殊寬度型	2,000 Kgs. Capacity	Fork M/M Height	80 mm
C Standard Model 標準型	2,500 Kgs. Capacity	Fork M/M Height	80 mm
D Standard Low Profile Model 標準低床型	1,500 & 2,500 Kgs. Capacity	Fork M/M Height	65 mm
E 3 Ton Capacity Model 三噸機型	3,000 Kgs. Capacity	Fork M/M Height	83 mm
F 50mm Low Profile Model 50mm低床型	1,200 Kgs. Capacity	Fork M/M Height	50 mm
G 40mm Super Low Profile Model 40mm超低床型	1,000 Kgs. Capacity	Fork M/M Height	40 mm
H Stainless Model 不鏽鋼型	1,500 Kgs. Capacity	Fork M/M Height	80(65) mm


Stainless Model are acceptable for all AM-series 全機不鏽鋼材質可接受訂製

選配 Optional Features



雙叉輪 Bogie Wheels

BM30系列為標配
Bogie Wheels are standard with model BM30




駐停煞車 Parking Brake



叉輪 Wheels

BM20及25可選配尼龍叉輪(低床機型除外)
Nylon Wheels - available with Model BM20 & 25
(Except Low Profile Model) as an option

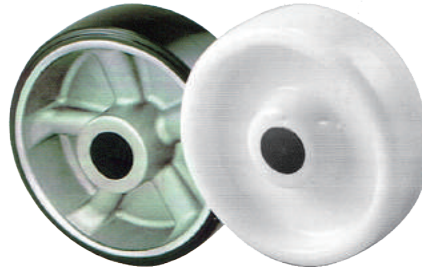

機型 (Model)	型號 (Model No.)	載重 (Capacity) (Kgs.)	牙叉尺寸 Fork Demension								輪子材質 (Wheel Material)	機重 (Kgs.)		
			牙叉外徑 A1 Extened Width		牙叉內徑 A2 Internal Width		牙叉長度 B Length		牙叉最低高度 D1 Height (MIN)				牙叉最高高度 D2 Height (MAX)	
			mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch			mm	inch
A	AM-20SS	2,000	520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	810	(32")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")	V/V(N/N)	72
	AM-20S		520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	980	(38 1/2")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")		75
	AM-20M		520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	1,070	(42")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")		79
	AM-20L		520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	1,150	(45 1/4")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")		81
	AM-20C		685	(27")	379	(15")	1,070	(42")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")		85
	AM-20LL		685	(27")	379	(15")	1,220	(48")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")		88
B	AMP-20-48SS	2,000	480	(19")	174	(7")	810	(32")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")	V/V(N/N)	71
	AMP-20-48S		480	(19")	174	(7")	980	(38 1/2")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")		75
	AM-20-60M		600	(23 5/5")	294	(11 1/2")	1,070	(42")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")		82
	AM-20-60L		600	(23 5/5")	294	(11 1/2")	1,150	(45 1/4")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")		85
C	AM-25SS	2,500	520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	810	(32")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")	V/V(N/N)	86
	AM-25S		520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	980	(38 1/2")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")		88
	AM-25M		520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	1,070	(42")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")		89
	AM-25L		520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	1,150	(45 1/4")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")		90
	AM-25C		685	(27")	379	(15")	1,070	(42")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")		97
	AM-25		685	(27")	379	(15")	1,150	(45 1/4")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")		98
	AM-25LL		685	(27")	379	(15")	1,220	(48")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")		99
D	AM-15SS-L	1,500	520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	810	(32")	65	(2 1/2")	165	(6 1/2")	V/S	68
	AM-15M-L		520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	1,070	(42")	65	(2 1/2")	165	(6 1/2")		75
	AM-15LL-L		685	(27")	379	(15")	1,220	(48")	65	(2 1/2")	165	(6 1/2")		83
	AM-25M-L	2,500	520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	1,070	(42")	65	(2 1/2")	165	(6 1/2")		85
	AM-25LL-L		685	(27")	379	(15")	1,220	(48")	65	(2 1/2")	165	(6 1/2")		95
E	AM-30SS	3,000	520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	810	(32")	83	(3 1/4")	203	(8")	V/V(雙叉輪) (Bogie Wheels)	100
	AM-30S		520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	980	(38 1/2")	83	(3 1/4")	203	(8")		103
	AM-30M		520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	1,070	(42")	83	(3 1/4")	203	(8")		105
	AM-30L		520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	1,150	(45 1/4")	83	(3 1/4")	203	(8")		107
	AM-30D		685	(27")	379	(15")	810	(32")	83	(3 1/4")	203	(8")		105
	AM-30C		685	(27")	379	(15")	1,070	(42")	83	(3 1/4")	203	(8")		107
	AM-30LL		685	(27")	379	(15")	1,220	(48")	83	(3 1/4")	203	(8")		110
F	AM-12SS-L50	1,200	520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	810	(32")	50	(2")	140	(5 1/2")	V/V	68
	AM-12M-L50		520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	1,070	(42")	50	(2")	140	(5 1/2")		75
	AM-12LL-L50		685	(27")	379	(15")	1,220	(48")	50	(2")	140	(5 1/2")		83
G	AM-10SS-L40	1,000	520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	810	(32")	40	(1 9/16")	115	(4 1/2")	V/N	64
	AM-10S-L40		520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	980	(38 1/2")	40	(1 9/16")	115	(4 1/2")		67
	AM-10M-L40		520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	1,070	(42")	40	(1 9/16")	115	(4 1/2")		71
	AM-10C-L40		685	(27")	379	(15")	1,070	(42")	40	(1 9/16")	115	(4 1/2")		71
H	AMSH15SS	1,500	520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	810	(32")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")	N/N	72
	AMSH15M		520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	1,070	(42")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")		79
	AMSH15LL		685	(27")	379	(15")	1,220	(48")	80	(3 1/8")	200	(7 7/8")		88
	AMSH15SS-L		520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	810	(32")	65	(2 1/2")	165	(6 1/2")		68
	AMSH15M-L		520	(20 1/2")	214	(8 1/2")	1,070	(42")	65	(2 1/2")	165	(6 1/2")		75
	AMSH15LL-L		685	(27")	379	(15")	1,220	(48")	65	(2 1/2")	165	(6 1/2")		83

Specifications are subject to change without notice. (保留設計變更權)

V=聚氨酯(Polyurethane) N=尼龍(Nylon) S=鋼鐵(Steel) (3)

物流油壓升降台車 Mobile Lift Table

單叉式 (X Series)



AP-15



AP-30 AP-50 AP-80

雙叉式 (2X Series)



AP-15W AP-30SW AP-30W
AP-50SW AP-50W

樣式	機型	載重 (Kgs.)	檯面尺寸 Table Size(mm)		檯面高度 Table Size(mm)		機台尺寸 Dimensions(mm)	至高點踏動數 Strokes to Max Height	腳輪 (Wheel)		機台重量 Weight (Kgs.)
			長x寬 (L x W)	最高(Max)	最低(Min)	長x寬x高(L x W x H)			輪徑 (Size)	材質 (Material)	
X-Type (單叉式)	AP-15	150	700x450	750	213	853x450x796	15 times	100ø	橡膠 Rubber		33
	AP-30	300	815x500	880	288	1,008x500x896	25 times	100ø	橡膠 Rubber		69
	AP-50	500	1,010x520	1020	438	1,191x520x900	50 times	150ø	優力膠 Polyurethane		112
	AP-80	800	1,010x520	1020	438	1,258x520x960	65 times	150ø	優力膠 Polyurethane		115
2X-Type (雙叉式)	AP-15W	150	815x500	1350	380	1,000x500x900	29 times	100ø	橡膠 Rubber		92
	AP-30SW	300	815x500	1350	380	1,000x500x900	30 times	100ø	橡膠 Rubber		115
	AP-30W	300	1,010x520	1600	433	1,270x520x960	65 times	150ø	優力膠 Polyurethane		138
	AP-50SW	500	650x460	1020	418	944x460x939	70 times	130ø	優力膠 Polyurethane		102
	AP-50W	500	1,010x520	1600	433	1,270x520x960	90 times	150ø	優力膠 Polyurethane		151

AP-50SW 附空車3倍速頂升踏板 AP-50SW is equipped with the quick lifting pedal for 3 times faster when unloaded.
Specifications are subject to change without notice. (保留設計變更權)

不鏽鋼油壓升降台車 Stainless APS Series

無塵室 / 零污染
作業專用



APS-10



APS-20



APS-50

機型	載重 (Kgs.)	檯面尺寸 Table Size(mm)		檯面高度 Table Size(mm)		機台尺寸 Dimensions(mm)	至高點踏動數 Strokes to Max Height	腳輪 (Wheel)		機台重量 Weight (Kgs.)
		長x寬 (L x W)	最高(Max)	最低(Min)	長x寬x高(L x W x H)			輪徑 (Size)	材質 (Material)	
APS-10	100	700 x 450	750	213	860 x 450 x 820	15 times	100ø	100ø	不鏽鋼 + 尼龍	33
APS-20	200	815 x 500	880	288	1,010 x 500 x 900	25 times	100ø	100ø	不鏽鋼 + PU	69
APS-50	500	1,010 x 520	1,020	438	1,191 x 520 x 900	50 times	150ø	150ø	不鏽鋼 + PU	112

Specifications are subject to change without notice. (保留設計變更權)

電動油壓升降台車 Battery Powered Lift Table

單叉式 (X Series)



AP-30B AP-50B AP-80B

雙叉式 (2X Series)



AP-15WB AP-30SB AP-50WB

樣式	Type	X-Series 單叉式			2X-Series 雙叉式		
機型	Model	AP-30B	AP-50B	AP-80B	AP-15WB	AP-30SB	AP-50WB
載重	Capacity(Kgs.)	300	500	800	150	300	500
檯面尺寸	Table Size(mm)	815x500	1,010x520	1,010x520	815x500	1,010x520	1,010x520
檯面最高	Max Table Height(mm)	860	1,018	970	1,370	1,610	1,600
檯面最低	Min Table Height(mm)	290	438	438	376	431	438
機台尺寸	Dimensions(mm) LxWxH	1,060x500x880	1,270x520x950	1,255x520x950	1,000x500x900	1,270x520x950	1,270x520x950
揚程	Vertical Travel (mm)	570	580	532	994	1,179	1,162
動力	Lifting Motor (DC24V KW)	0.55	0.55	2	0.55	0.55	2
電池	Battery X 2	24V21AH	24V26AH	24V26AH	24V21AH	24V26AH	24V26AH
充電時間	Charger(Built-In)	8.5Hr	8.5Hr	8.5Hr	8.5Hr	8.5Hr	8.5Hr
頂升時間	Approx Lifting Speed	10 Sec	10 Sec	12 Sec	10 Sec	12 Sec	17 Sec
腳輪尺寸	Wheel Dia(mm)	100ø	150ø	150ø	150ø	150ø	150ø
機台重量	Wight	106	157	160	132	183	200

Specifications are subject to change without notice. (保留設計變更權)

油壓升降台車專用滾筒輸送帶(選配) Roller Conveyor For Lift Table (The Option)



型式 Type	配對機種 Availble Model	自重 Weight
CR15-F	AP-15	18 Kgs.
CR30-F	AP-30 AP-15WB,AP-30B	22 Kgs.
CR50-F	AP-30W,AP-50,AP-50W, AP-80 AP-30SB,AP-50WB,AP-80B	27 Kgs.

另有選配滾珠式輸送帶 CF15F(150Kgs) 、CF30F(300Kgs) 、CF50F(500Kgs)
Freeball Conveyor is option for available - CF series.


輕量堆高機 Compact Stacker

Handy and Easy Moving Platform Stacker Table Models

台面式
Table Models



KGM25 KGM25H KGM45 KGM45H



不鏽鋼把手 Stainless Steel Handle

如果機型名稱含S，表示使用不鏽鋼材質

If the model number includes an s, the frame can be made stainless steel (EX: KGM20SF)

應用實例



叉式
Fork Models



KGM20F KGM20HF KGM40F KGM40HF



雙煞車系統 Dual Brake System

剎車系統可同時將兩個輪子剎住

The brake system feature engage the brake of both steering casters in any position one motion.



高位(445mm) Upper Position 低位(290mm) Lower Position

可調式腳踏板 Adjustable Foot Petal

腳踏板可調整兩個位置，低位提供操作舒適性實高為增加每次踩踏行程
Foot pedal is adjustable into two positions providing more travel per stroke.

快升裝置 - 可於負載時提供安全高效率，零負荷或輕負荷時可提供雙倍上升速度

With no load(or a light load), lifting is twice as fast as when there is a load

機型 Model		載重 Capacity (Kgs.)	檯面尺寸 Table Size		支撐腳外徑 Arm Extended Width	總高 Total Height (mm)	總寬 Total Width (mm)	總長 Total Length (mm)	至高點踏動數 Pump Count ()為無荷重	輪子(mm) Wheels		自重 Weight (Kgs.)	不鏽鋼把手機型 Stainless Steel Handle Model
			高 Height	寬x長(WxL)						優力膠輪 (Urethane)			
										前輪 Front Wheels	後輪 Rear Wheels		
台面式	KGM25	250	150~820	540X600	480	1,000	568	1,033	16(9)	125ø		55	KGM25S
	KGM25H		150~1,170			1,344			23(13)			61	KGM25SH
	KGM45	450	150~820	600X650	515	1,020	625	1,088	27(15)			78	KGM45SS
	KGM45H		150~1,170			1,375			39(20)			86	KGM45SH
牙叉式	KGM20F	200	95~750	148~454	454	1,000	571	1,075	16(9)	80ø	125ø	56	KGM20SF
	KGM20HF		95~1,120			1,344			23(13)			60	KGM20SHF
	KGM40F	400	95~750	232~495	495	1,020	625	1,133	27(15)			84	KGM40SF
	KGM40HF		95~1,090			1,375			39(20)			92	KGM40SHF

物流堆高機 Manually Operated Models



STS15 STS38



STM25 STM38 STM50 STM65



STH25 STH38 STH50 STH65
STH80 STH100

選配 (Optional)



移動把手
Flexible Moving Handle

移動把手載重650KG
以上機重皆有



操作順手
Easy Lowering

載重下降，速度穩定
使用安全便利的下降把手



容易踩升
Easy Lifting

踏板輕鬆踏舉，易踩升
踏柄亦可摺疊收起



快升裝置
Quick Lifting Device


若需快升裝置，請在訂單上註明

Capacity of over 650kg
Comes standard

By pulling lever Deadman design
for safety (Manually Operated Models)

By pumping pedal, pedal can be folded
(Manually Operated Models)

(Manually Operated Models) When placing the order,
Please be sure to note "Fast-uplifting device(H)"

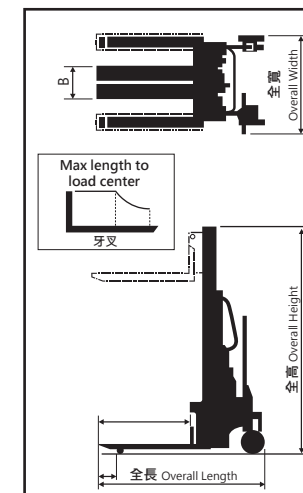

Specifications are subject to change without notice. (保留設計變更權)

揚程 750mm (高度90~840mm) Lifting Height 750 Type (For Height 90~840mm)																
機型 Model	載重 (Kgs.) Capacity	牙叉(mm) Fork				支撐腳(mm) Arm			至高點 踏動數 Pump Count	總高 Total Height	總寬 Total Width	總長 Total Length	輪子 (優力膠輪) Wheels (Urethane)		自重 Weight	選配 Options
		配置 Configuration	長 Length	可調整寬度 Slide External Width	延伸長度 Extended Length	外寬 Extended Width	內寬 Internal Width	離地高 Gap with Floor					直徑 X 寬度 (mm) Diameter X Width			
													次數 Times	(mm)		
STS15	150	X	750	125~628	277	502	360	26	27	1,233	645	1,198	80X32	100X32	57	X
STS38	380	Y	800	232~600	234	586	394	31	37	1,261	683	1,306	70X73	150X42	135	
揚程 1200mm (高度90~1290mm) Lifting Height 1200 Type (For Height 90~1290mm)																
STM25	250	X	550	125~628	77	502	360	26	43	1,592	645	998	80X32	100X32	62	○
STM38	380	Y	600	232~558	119	544	352	31		1,666	641	1,099	70X73	150X42	117	
STM50	500			232~600	34	586	394		57	1,669	683	1,106		200X42	151	
STM65	650	Z	1,200	262~726	352	700	500	30	102	1,667	883	1,851		247		
揚程 1500mm (高度90~1590mm) Lifting Height 1500 Type (For Height 90~1590mm)																
STH25	250	X	550	125~628	77	502	360	26	53	1,892	645	998	80X32	100X32	62	○
STH38	380	Y	600	232~558	119	544	352	31		1,966	641	1,099	70X73	150X42	122	
STH50	500			232~600	34	586	394		71	1,969	683	1,106			156	
STH65	650	Z	1,200	262~726	352	700	500	30	127	1,967	883	1,651	200X42	252		
STH80	800		1,000											251		
STH100	1,000		800											152	250	

彈簧高度定位台車 Mobile Work Positioner

APL Series are fully adjustable, weight sensitive, self-leveling, mobile positioners




APL40 APL60



APL21 APL21L



APL05 APL08 APL10 APL10L

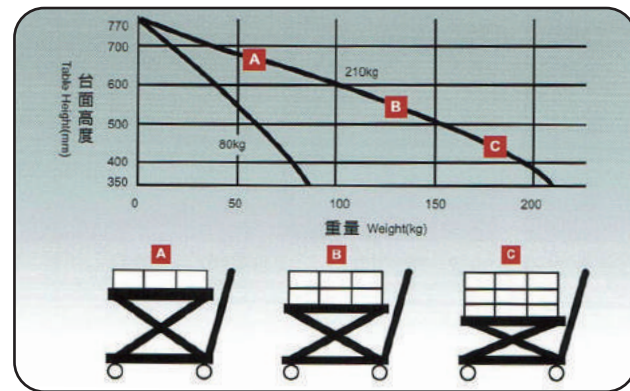

承重高度對應圖 Load and Height Chart (Model APL21)

上圖顯示APL21機型設定於210kg及80kg時，高度變動情形。
A⇌B⇌C 適合坐姿，站姿各種加工，組立或倉儲作業，提升工作效率。
The chart shows the APL21 at a setting of 210kgs. and 80kgs.

高度自動定位功能 Self-Leveling Functions

可隨承載重量之變動，檯面自動上升或下降，保持人體工學上方便作業之高度，達到省力，避免工作傷害之創新機型
As the load weight changes, the either raises or lowers, keeping the top of load at a convenient height.



全程可調式


轉動旋鈕可
設定承載重量

Capacity adjustable by
turning the knob easily



應用實例

方便使用於加工，
組裝及生產線
作業



規格對應圖

機型 Model	最大載重(Kgs.) Capacity	承重設定範圍 Adjustable Range	面板高度(mm) Table Height		面板尺寸(mm) Table Size	機台尺寸(c x d x e)(mm) Overall Dimension	自重(Kgs.) Weight
			最高(a) MAX	最低(b) MIN			
APL05	50	10~50	659	262	450X700	836X450X798	38
APL08	80	20~80	650	262	450X700	836X450X798	38
APL10	100	30~100	659	262	450X700	836X450X798	38
APL10L	100	40~100	787	352	500X813	998X500X898	62.5
APL21	210	80~210	772	352	500X813	998X500X898	62.5
APL21L	210	55~210	803	374	518X1,010	1,191X518X941	104
APL40	400	100~400	794	374	518X1,010	1,191X518X941	104
APL60	600	220~600	814	394	518X1,010	1,191X518X961	115

油壓頂升拖板車 Skid Lifter

踏舉式 (Manually Operated Type)



SL50 SL50N SL50W SL50SS
SL50NSS SL100 SL100W

電動式 (Battery Powered Type)



SL50E SL100E SL50WE SL100WE

※機台顏色僅供參考

機型 Model	載重(Kgs.) Capacity	牙叉寬度(mm) Fork Width	牙叉長度(mm) Fork Length	牙叉高度(mm) Fork Height		動力 Power	自重(Kgs.) Weight
				最低 Min	最高 Max		
SL50SS / SL50NSS	500	520 / 460	809	83	603	腳踏 Pedal	88 / 87
SL50N	500	460	1080	83	833		100
SL50 / SL100	500/1000	520	1080	83	833		101 / 136
SL50W / SL100W	500/1000	685	1080	83	833		106 / 160
SL50E / SL100E	500/1000	520	1080	83	833	電動(0.8kw 24V50A)	136 / 179
SL50WE / SL100WE	500/1000	685	1080	83	833		141 / 187

Specifications are subject to change without notice. (保留設計變更權)



選配 Optional

活動式面板
Table Top



提升踏柄
Easy Lifting
By Foot Pedal



剎車踏柄
Locking Foot Brake



牙叉降底
Fork Bottom



移動把手(一噸機型專用)
Offset Handle
(For Model 1000Kgs.)



降控把柄
Easy Lowering
By pulling Lever
(Manually Model)




應用實例

方便使用於加工，
組裝及生產線
作業

超低床電動油壓升降平台 Super Low Profile Lift Table

LT系列平台，超低機型，無須埋入地面，起卸貨品無障礙

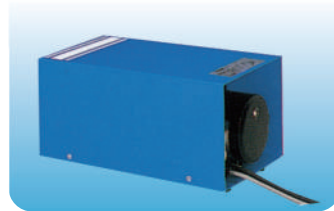

油壓控制箱於機外
Hydraulic Unit is separate from
Lift Table (All Models)



超低平台 No Pit Applications
適用蝴蝶籠等升降作業
Ideal for Lifting Wire Basket, etc.

機型 Model No.	載重(Kgs.) Capacity	揚程(mm) Vertical Travel	檯面尺寸(mm) Table Size	最低高度(mm) Minimum Height	最高高度(mm) Maximum Height	機台重量(Kgs.) Weight
LT25281	250	470	520 X 810	59	529	70(29)
LT25210	250	700	520 X 1,010	59	759	88(29)
LT55281	500	470	520 X 810	60	530	76(29)
LT55210	500	700	520 X 1,010	60	760	95(29)
LT105212	1,000	900	520 X 1,280	76	976	162(32)
LT107812	1,000	900	780 X 1,280	76	976	183(32)
LT207313	2,000	900	732 X 1,350	95	995	298(45)
LT201015	2,000	900	1,000 X 1,500	95	995	378(45)
LT201020	2,000	900	1,000 X 2,000	95	995	405(45)
LT307313	3,000	861	732 X 1,350	134	995	372(45)
LT301015	3,000	861	1,000 X 1,500	134	995	448(45)
LT301020	3,000	861	1,000 X 2,000	134	995	480(45)

Specifications are subject to change without notice. (保留設計變更權)

輕量型電動油壓升降平台 Compact Lift Tables

單叉式 (X Series)

雙叉式 (2X Series)





機型 Model No.	載重(Kgs.) Capacity	揚程(mm) Vertical Travel	檯面尺寸(mm) Table Size	最低高度(mm) Minimum Height	最高高度(mm) Maximum Height	機台重量(Kgs.) Weight
T20B	200	381	500 X 650	150	531	66
T30B	300	565	500 X 813	150	715	82
T50B	500	650	518 X 1,010	150	800	133
T80B	800	650	518 X 1,010	150	800	134
2T050510B	500	1,170	518 X 1,010	235	1,405	140

Specifications are subject to change without notice. (保留設計變更權)

重量型電動油壓升降平台 Heavy Duty Lift Tables

單叉式 (X Series)

雙叉式 (2X Series)

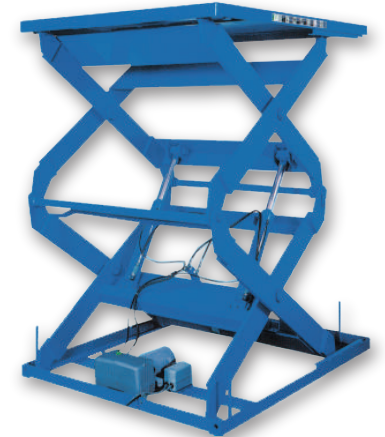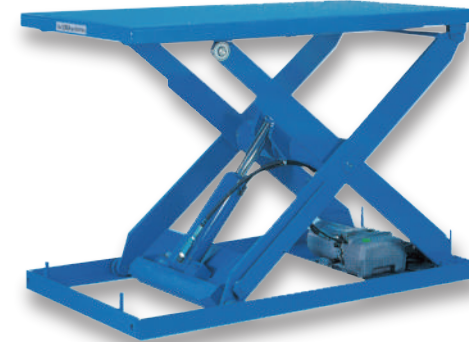

升降控制
可選配腳踏或按鈕式

※平台電壓可配合需求進行變更
(需於下訂時備註於訂單中)
※更多改造細項請參閱篇章【改造案例】

機型 Model No.	載重(Kgs.) Capacity	揚程(mm) Vertical Travel	檯面尺寸(mm) Table Size	最低高度(mm) Minimum Height	最高高度(mm) Maximum Height	機台重量(Kgs.) Weight
HT10410	1,000	600	400 X 1,000	155	755	163(32)
HT10413	1,000	845	400 X 1,340	155	1,000	210(32)
HT10415	1,000	950	400 X 1,500	205	1,155	248(32)
HT106485	1,000	400	640 X 850	155	555	161
HT106410	1,000	600	640 X 1,000	155	755	175
HT106413	1,000	845	640 X 1,340	155	1,000	225
HT106415	1,000	950	640 X 1,500	205	1,155	248
HT106418	1,000	1,305	640 X 1,800	205	1,510	313
HT107885	1,000	400	780 X 850	155	555	180
HT107810	1,000	600	780 X 1,000	155	755	194
HT107813	1,000	845	780 X 1,340	155	1,000	244
HT107815	1,000	950	780 X 1,500	205	1,155	269
HT107818	1,000	1,305	780 X 1,800	205	1,510	335
HT101013	1,000	845	1,000 X 1,340	155	1,000	255
HT101015	1,000	950	1,000 X 1,500	205	1,155	281
HT101020	1,000	1,305	1,000 X 2,000	205	1,510	357
HT101224	1,000	1,305	1,200 X 2,400	207	1,512	500
HT207013	2,000	800	700 X 1,300	200	1,000	340
HT207015	2,000	1,000	700 X 1,500	215	1,215	378
HT201013	2,000	800	1,000 X 1,300	200	1,000	388
HT201015	2,000	1,000	1,000 X 1,500	215	1,215	428
HT201020	2,000	1,250	1,000 X 2,000	250	1,500	515
HT201224	2,000	1,250	1,200 X 2,400	252	1,502	620
HT307013	3,000	800	700 X 1,300	235	1,035	383
HT307015	3,000	1,000	700 X 1,500	245	1,245	421
HT301013	3,000	800	1,000 X 1,300	235	1,035	435
HT301015	3,000	1,000	1,000 X 1,500	245	1,245	482
HT301020	3,000	1,250	1,000 X 2,000	280	1,530	573
HT301224	3,000	1,250	1,200 X 2,400	280	1,530	670
2HT106078	1,000	900	600 X 780	255	1,155	226
2HT106010	1,000	1,250	600 X 1,000	255	1,505	250
2HT106011	1,000	1,400	600 X 1,150	255	1,655	317
2HT108510	1,000	1,250	850 X 1,000	255	1,505	330
2HT108511	1,000	1,400	850 X 1,150	255	1,655	360
2HT101211	1,000	1,400	1,200 X 1,150	255	1,655	380
2HT106014	1,000	1,800	600 X 1,400	306	2,106	370
2HT108514	1,000	1,800	850 X 1,400	306	2,106	400
2HT101214	1,000	1,800	1,200 X 1,400	306	2,106	595
2HT106018	1,000	2,400	600 X 1,850	356	2,756	600
2HT108518	1,000	2,400	850 X 1,850	356	2,756	726
2HT101218	1,000	2,400	1,200 X 1,850	356	2,756	827

Specifications are subject to change without notice. (保留設計變更權)

可傾倒式畚斗台車 Tilt Truck



TT15(子籃 小/S) TT25(子籃 大/L)

- 安全踏舉設計，提供使用者安全的舒適體驗
The design of pedaling provides user with reliability as well as safety.
- 裝置膠盒，可盛油水不汙染
The cartridge case is available to gather oil or liquid from bucket.
- 配合各種需求可選配不鏽鋼畚斗
A stainless bucket is option for available.
- 可參考 第13頁 子籃規格
Refer to page.13 bucket specification.

機型 Model	最大載重 Capacity(Kgs.)	容積 Volume(L)	踏動數 Pump Count 次數 Times	機台尺寸(長x寬x高) Dimensions (mm)	機台重量 Weight (kgs.)
TT15	150	120	18	1,022X535X798	51
TT25	250	270	23	1,301X685X898	93

Specifications are subject to change without notice. (保留設計變更權)

應用實例




頂高傾倒式畚斗台車 Lifting Tilt Truck

踏舉型 TT25MH (250Kgs.)

(Manually Operated Type)

※此型號搭配子籃(大/Size L)

Bucket specification show as P13.

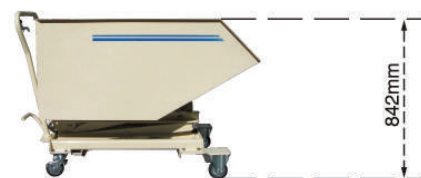

踏舉型 TT25TH (250Kgs.)

(Manually Operated Type)

※此型號搭配子籃(大/Size L)

Bucket specification show as P13.



頂高傾倒式畚斗台車 Lifting Tilt Truck


電動型 單段傾倒式 TT25THE

(Battery Powered Type-DC)

※ 載重 200kgs.

※ 此型號搭配子籃(小/Size S)

Bucket specification show as belowing.

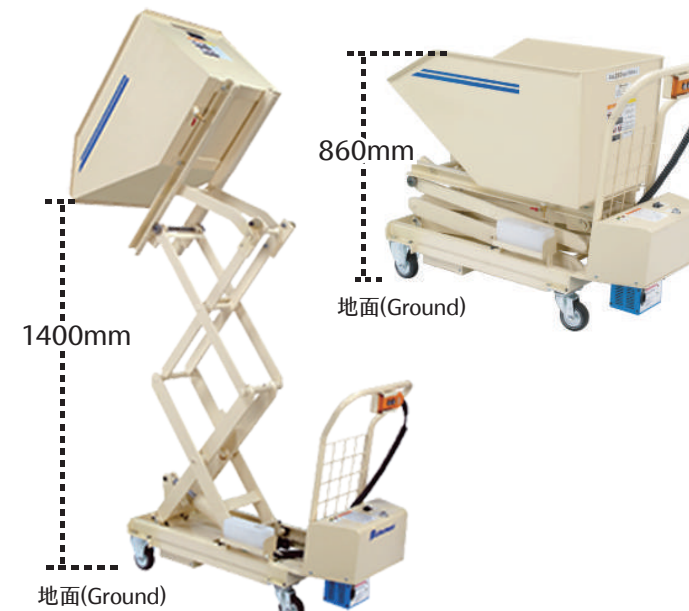

電動型 多段傾倒式 AS25

(Battery Powered Type-AC 110V)

※ 詳細規格如下方表格



子籃規格 Bucket Specification

樣式 Model	尺寸長x寬x高(L x W x H) Dimensions(mm)
子籃(大) (L)	1,137 x 685 x 500
子籃(小) (S)	846 x 495 x 435

AS25搭配之DA子車須
另外加購。
DA Series sold separately.

規格如下表
Bucket specification show
as belowing.



機型 Model	樣式 Type	最大載重 Capacity(Kgs.)	傾倒角度 Tilt Angle	傾倒高度 Tilt Height(mm)	機台尺寸(長x寬x高) Dimensions (mm)
TT25MH	踏舉型 Manually Operated	250	38°	700	1,381X685X898
TT25TH	踏舉型 Manually Operated	250	38°	1,400	1,381X685X934
TT25THE	電動型 Battery Powered	200	38°	1,400	1,100X470X900

機型 Model	載重 Capacity (Kgs.)	DS子車放置 離地總高度 Maximum Height when DS set (mm)	上升時間(sec) Lift Time		傾倒時間(sec) Tilt Time		傾倒高度 Tilt Height (mm)	傾倒角度 Tilt Angle	機台尺寸(長x寬x高) Dimensions (mm)	機台重量 (kgs.)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz				
AS25	250	2,921	33	27	12	10	1,591	62°	1,229x1,173x2,014	250

機型 Model	最大載重 Capacity(Kgs.)	容積 Volume(L)	機台尺寸(長x寬x高) Dimensions (mm)	機台重量 Weight (kgs.)
DA15	150	120	1,007X535X798	36
DA25	250	270	1,292X685X898	66

DA系列為AS25搭配子車

Specifications are subject to change without notice. (保留設計變更權)



改造案例

想讓您的作業更輕鬆嗎？

使用上有遇到任何問題的話，請跟我們連絡吧！
為了符合大家使用上的需求，我司也提供各種客製化的服務。以下內容都是我司的改造案例，提供給大家參考。



改造案例




AP系列平台車 彈簧高度定位台車

可拆式護套(也可日後自行組裝)

AP系列 APL系列

為防止連桿作動部分時，避免工安情事發生或是產生髒汙的時候，可以加裝簡易式護套來保護結構也方便日後拆卸清潔作業之維護。



三面護套

AP系列 AP-15 APS-10 適用三面護套

APL系列 APL05 08 10 適用三面護套



四面護套



不鏽鋼面板或不鏽鋼把手

AP系列 APL系列

為防止因潮濕或化學環境等因為而產生鏽蝕掉漆，面板或把手可選不鏽鋼材質進行改造。



面板上可開孔

全系列

在面板上，欲施工的位置可配合開孔。



※面板下有導軌，因此欲開孔的位置，必須事先告知。

面板上可開螺絲孔

全系列

在面板上，欲施工的位置可配合開孔。

※面板下有導軌，因此欲開孔的位置，必須事先告知。



改造案例



AP系列平台車 彈簧高度定位台車

四輪改活動輪 AP系列 APL系列

若是腳輪全部改為活動輪，迴轉半徑較小，但相對地推進時，較不容易控制方向，且台車高度也會變高。




活動輪

活動輪

輪子大小可改 AP系列 APL系列

荷重時，想推起來更省力，可選用較大的腳輪！

※注意：根據機型的不同，也有可能無法改造。





功能可追加

尺寸與形狀 能隨您的需求作改變

輪子覆蓋外罩

為避免工安情事發生，可使用覆蓋外罩。



AP系列 APL系列

無把手

AP系列

欲載物品較大時，若怕把手干涉作業時，可以採用無把手且改由腳踏升降控制。




檯面加高

AP系列

為了配合作業床台的高度，可以適時的將台車檯面加高。



改造案例





油壓升降平台

加裝四面護套

為防止剪刀臂連桿作動時，避免工安情事發生，以及欲防止髒污和灰塵入侵的情況，可加裝四面護套。

※通常加裝在外罩式護套時，護套會裝在面板外50mm的地方。方便日後拆卸清潔作業之維護。

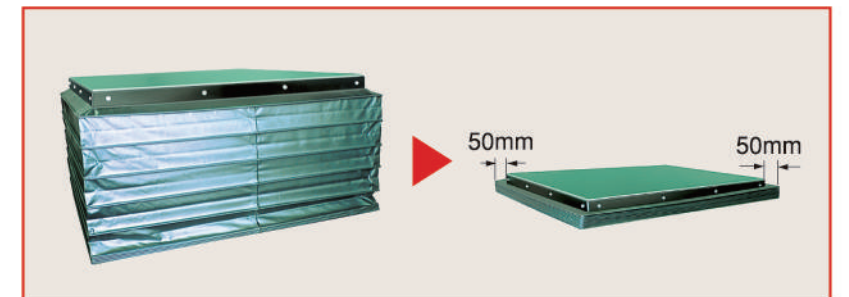

外罩式

加裝旋轉圓盤

為了使作業更加方便，可加裝旋轉圓盤，圓盤直徑為1000mm





圓盤也可選擇全實面



加裝限位開關

安裝限位開關可以使平台在升高或下降至固定位置時停止。

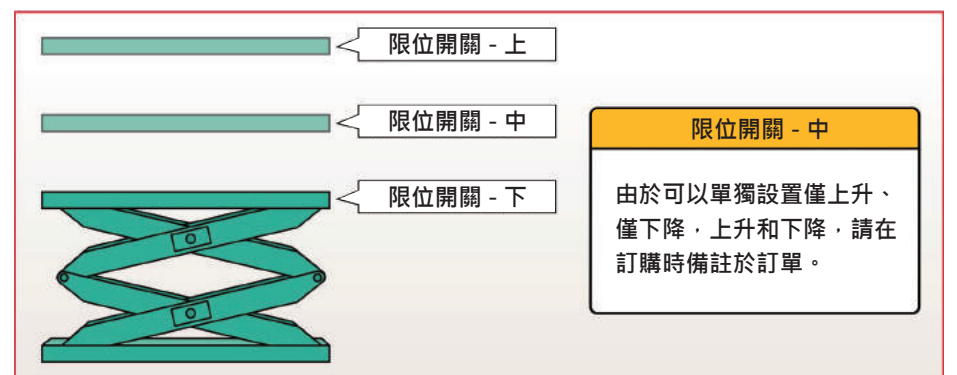
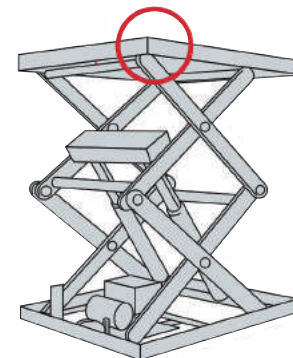


功能可追加

只要改變零件，
就能更符合您的需求了。

防夾裝置


可加裝防夾裝置。若是在平台下降過程中，感應器偵測到異物時，平台就會自動停止作動的保護裝置。



可加裝輪子


建議機種：載重一噸的機種。

為使平台可移動，可加裝輪子。




油壓控制箱外置

若是平台設置在低窪或低坑時，可選購動力單元外置的平台，可以避免維修時的不便。



MEMO 備忘錄




改造案例



傾倒式畚斗台車

不鏽鋼畚斗、把手

為防止因潮濕或化學環境等而產生鏽蝕掉漆，
可考慮不鏽鋼製品。(產業應用:食品業、電子業、化學廠)




選配護套

範例機種：TT25


為防止連桿作動部分避免工安情事發生或產生髒污的時候，
可加裝護套，提升保護功能。

畚斗容量可變大

欲承載重量較輕，但面積比較大的物品時，也可以選擇畚斗容積加大的改造品。
※但是，容量變大，荷重能力無法隨著增加。

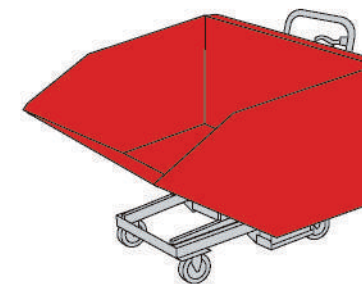

改造案例




滾輪輸送帶

[可對應全機種]


滾筒輸送帶

可採用單純固定方向移動時。
輸送帶可焊接於檯面上或做活動可拆式。

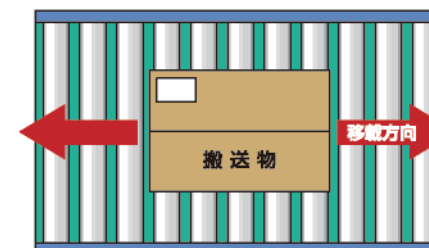

可加裝萬向滾珠

載重時，搬送物品可360度移動。依照需求於檯面加裝活動或固定式擋片。

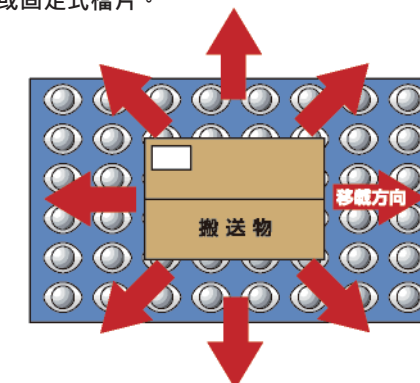


LSV半電動升降堆高機

適用於工廠、倉儲等，達到「事半功倍」的高產能。

機型	LSV-0715	LSV-1015	LSV-1025	LSV-0715	LSV-1225	LSV-1615	LSV-1625
最大荷重(Kgs.)	700	1,000	1,000	1,300	1,200	1,600	1,600
牙叉最低位(mm)	90	90	90	90	90	90	90
牙叉最高位(mm)	1,500	1,500	2,500	1,500	2,500	1,500	2,500
電瓶容量	12V120AH	12V120AH	12V120AH	12V120AH	12V120AH	12V120AH	12V120AH
充電機	12V15A	12V15A	12V15A	12V15A	12V15A	12V15A	12V15A
全長(mm)	1,300	1,450	1,450	1,450	1,450	1,480	1,480
全寬(mm)	780	780	780	780	780	790	790
貨叉長(mm)	800	950	950	1,000	1,000	1,000	1,000
貨叉寬(mm)	750	750	750	750	750	750	750
單支貨叉長(mm)	150	150	150	175	175	185	185
自重(Kgs.)	225	270	340	320	390	500	610

※另有其他系列全電動堆高機，可聯繫詢問或上官網查詢。
Please contact us for all series of DC stackers.

※LSV系列半電動堆高機可選配助走裝置(如下圖)。
Optional Device : Motor Driving Device is available.

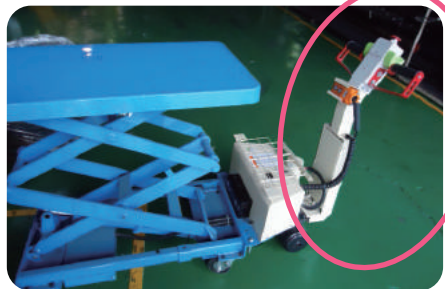

電動助走裝置(-MD)

幫助使用者移動機台時更加省力
For easy moving, make your job easier.

若需助走裝置，請在訂單上註明
Please be sure to note "Motor Driving Device"
when placing the order.



無障礙輪椅升降平台

排除空間障礙，建立平等人際創造和諧社會



適用於各項無障礙改善工程及銜接高低處搭乘，簡單操控，安全可靠
無須挖地基設計，小面積裝設

機型	輪椅空橋(高揚程)	輪椅空橋(低揚程)
型式	NWL18H	NWL18L
最大載重	180 kg	180 kg
面板尺寸	925X1200mm	731X1000mm
最低面板高度	60mm	60mm
最高面板高度	850mm(無載重時860mm)	650mm(無載重時660mm)
揚程	800mm	600mm
上升時間	約52秒/43秒 (50/60HZ)	約40秒/33秒 (50/60HZ)
下降時間	約48秒/40秒 (50/60HZ)	約36秒/30秒 (50/60HZ)
操作方法	按鈕開關	按鈕開關
電源	單相 100V (50/60HZ)	單相 100V (50/60HZ)
馬達	90W (額定功率)	90W (額定功率)
機台重量	約150 kg	約120 kg
安全裝置	常閉式緊急開關、後板電源開關(自動)、前板有停電時緊急下降裝置(手動)、兩側圍欄、上下極限開關	
選配	呼叫按鈕	
護套	有	



KGX輕量型堆高機

Stacker(Manual/DC)




手動款式



電動款式


1. 油壓系統：可控制下降時速度之緩衝保護裝置
2. 適用墊板、貨車裝卸、模具零件交換、倉儲物料堆疊移動等
3. 手動式/電動式兩種機型 可選擇
4. 載重400kgs.，揚升高度有：1200/1500/1700 mm

改選配備: 6" 高腳輪 線控開關 負載平台



機型	Modal		KGX-40-12	KGX-40-15	KGX-40-17
荷重	Capacity		400		
總長	Overall Size	(A*B*C)	1425*1060*480	1725*1060*480	1925*1060*480
Fork(lowest position)mm			85		
Fork(highest position)mm			1200	1500	1700
牙叉長	Fork length	D	650		
單牙叉寬	Fork width		110		
牙叉距	Fork distance	E	240-555		

以上機型均有電動(DC)機型,蓄電池12V-70AH,充電器12A-AC-110V

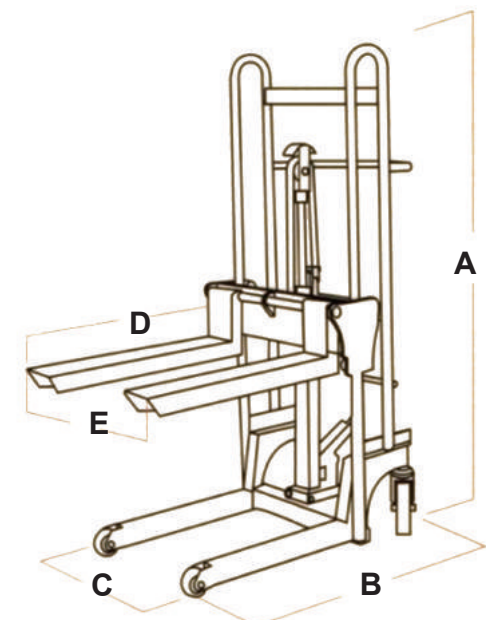



立善科技

Accuplus Technology

<https://www.accuplus.com.tw/>

E-mail:accuplus88@gmail.com

TEL:886-4-23265256

FAX:886-4-23275352

LINE 生活圈



f 粉絲專頁



官方網站

